

**HYGIENESPEICHER**

## EH 750

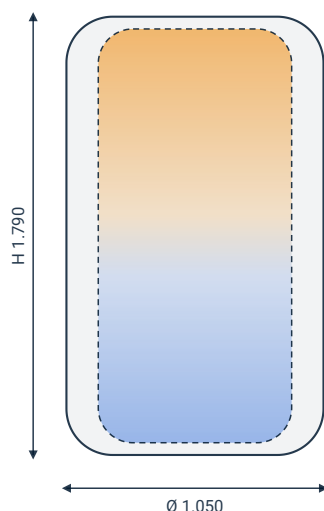
**Neodul® Silber**

Hygiene-Schichtenkombispeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840463**

EH Typ 750 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung Silber

EAN 4250659516278

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>1.050 mm</b> |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>1.790 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>1.690 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>1.740 mm</b> |
| Gewicht           | <b>171 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>130 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**VOLUMEN**

Nenninhalt **680**
**WÄRMETAUSCHER**

Edelstahlwellrohr Fläche **7,7 m²**
**DRUCK**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Max. Druck EWW **6 bar**
**DÄMMUNG**

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
**ENERGIE (ERP)**

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **83 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,99 kWh**

ErP - Inhalt **718**
**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Hygiene Schichtenkombispeicher ohne WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus

Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **680 L**

Betriebsdruck Speicher max. **3 bar**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Prüfdruck Speicher       | 4,5 bar |
| Minimaldruck Speicher    | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max.  | 95°C    |
| min. Temperatur          | 20 °C   |
| Edelstahlwellrohr Fläche | 7,7 m²  |
| Max. Druck EWW           | 6 bar   |

**Ausrüstung**

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

**Dämmungsdetails**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material         | Neodul           |
| Isolierungsfarbe | Silber           |
| Brandklasse      | B2 nach DIN 4102 |

Temperaturbeständigkeit 110 °C

ErP - Klasse B  
ErP - Wärmeverlust (W) 83 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau  
0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

**Deckelstärke 150mm**

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

**Bodeniso aus hochdichtem Vlies**

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

**Abmessungen mit Isolierung**

- 1050 x 1790 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EH 750 Neodul

**Baugruppe bestehend aus**

- EH Typ 750
- Neodul Isolierung Typ 825

Gewicht ~171 kg

Kippmaß 1740 mm

EAN13 4250659516278