

HYGIENESPEICHER

EHS 1250

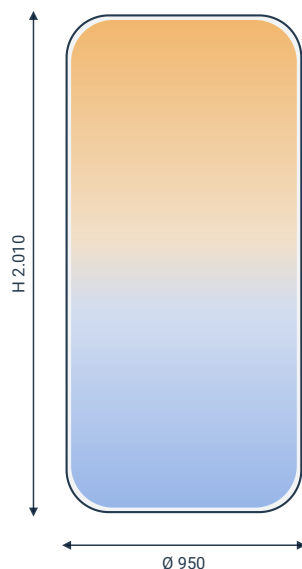
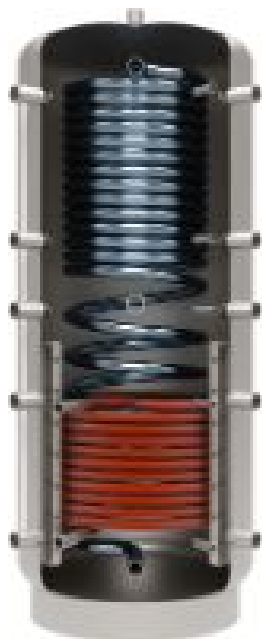
ohne Dämmung

Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1751250**

EHS Typ 1250 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 1 Solar-WT.

EAN 4250659512751

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	150,234 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1204**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,0 m²**

Edelstahlwellrohr Fläche **7,7 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Max. Druck EWW **6 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 1 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1204 L**

Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Edelstahlwellrohr Fläche	7.7 m²
Max. Druck EWW	6 bar
WT Fläche unten	3 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 950 x 2010 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EHS 1250

Gewicht ~233 kg

Kippmaß 2070 mm

EAN13 4250659512751

