

HYGIENESPEICHER

EHS 550

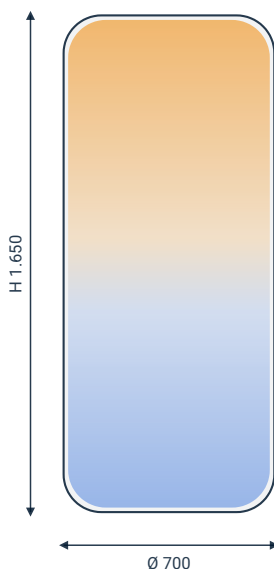
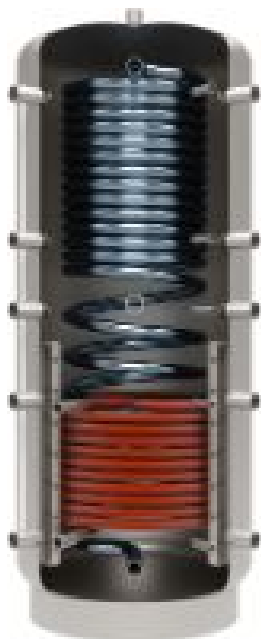
ohne Dämmung

Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **175550**

EHS Typ 550 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 1 Solar-WT.

EAN 4250659511167

MASSE UND GEWICHTE

Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Gewicht	145 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN**VOLUMEN**Nenninhalt **509****WÄRMETAUSCHER**WT Fläche unten **1,8 m²**Edelstahlwellrohr Fläche **7,7 m²****DRUCK**Betriebsdruck Speicher **3 bar**Max. Druck EWW **6 bar**Max. Druck WT **6 bar****AUSSCHREIBUNGSTEXT****Hygiene Schichtenkombispeicher mit 1 WT**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG

Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl.

Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	509 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar

Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Edelstahlwellrohr Fläche	7.7 m²
Max. Druck EWW	6 bar
WT Fläche unten	1.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1650 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	EHS 550
Gewicht	~145 kg
Kippmaß	1690 mm
EAN13	4250659511167

