

HYGIENESPEICHER

EHSS 1250

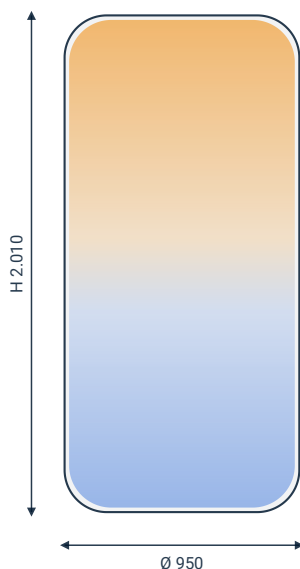
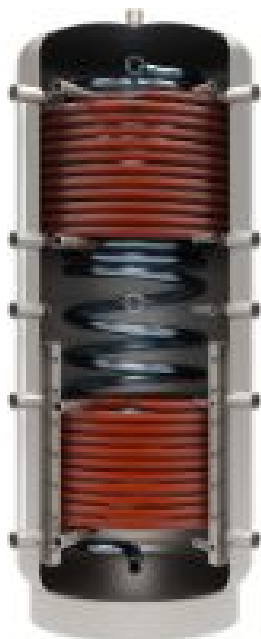
ohne Dämmung

Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1761250**

EHSS Typ 1250 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 2 Solar-WT.

EAN 4250659512782

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	151,079 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1188**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,0 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

Edelstahlwellrohr Fläche **7,7 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Max. Druck EWW **6 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG

Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im

Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl.

Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1188 L**

Betriebsdruck Speicher max. **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher **+0 bar**

Betriebstemperatur max. **95°C**

min. Temperatur **20 °C**

Edelstahlwellrohr Fläche **7.7 m²**

Max. Druck EWW **6 bar**

WT Fläche oben **2.4 m²**

WT Fläche unten **3 m²**

Max. Druck WT

6 bar

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 950 x 2010 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EHSS 1250

Gewicht ~272 kg

Kippmaß 2070 mm

EAN13 4250659512782