

HYGIENESPEICHER

EHSS 1500

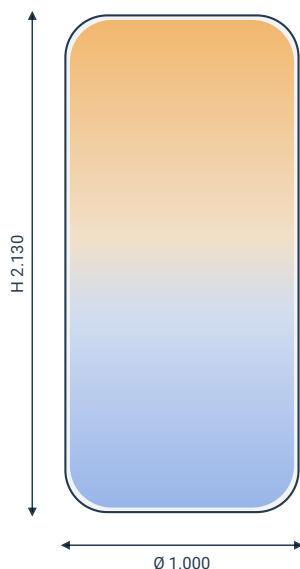
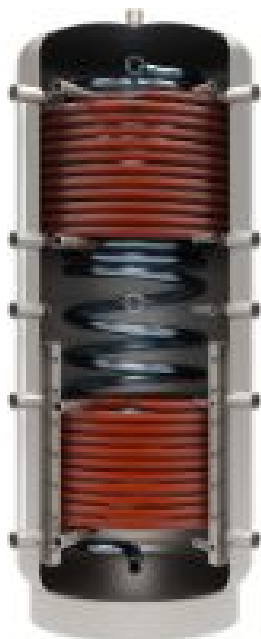
ohne Dämmung

Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1761500**

EHSS Typ 1500 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 2 Solar-WT.

EAN 4250659512799

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.130 mm
Kippmaß	2.230 mm
Gewicht	209,879 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1383**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,6 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

Edelstahlwellrohr Fläche **10,5 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Max. Druck EWW **6 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG

Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl.

Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1383 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Edelstahlwellrohr Fläche	10.5 m²
Max. Druck EWW	6 bar
WT Fläche oben	2.4 m²
WT Fläche unten	3.6 m²

Max. Druck WT

6 bar

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2130 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EHSS 1500

Gewicht ~210 kg

Kippmaß 2230 mm

EAN13 4250659512799