

HYGIENESPEICHER

EHSS 550

ohne Dämmung



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **176550**

EHSS Typ 550 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 2 Solar-WT.

EAN 4250659511150

MASSE UND GEWICHTE

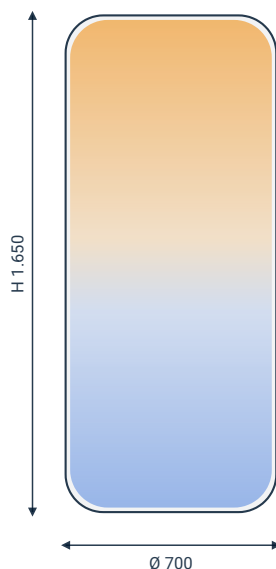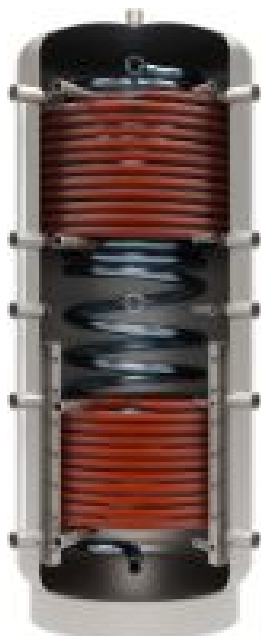

Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Gewicht	167 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	501
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,8 m²
WT Fläche oben	1,2 m²
Edelstahlwellrohr Fläche	7,7 m²

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Max. Druck EWW	6 bar
Max. Druck WT	6 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 2 WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.
Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfelderte Heizkessel,
Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus
Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG
Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im
Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl.
Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	501 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar

Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95 °C
min. Temperatur	20 °C
Edelstahlwellrohr Fläche	7.7 m²
Max. Druck EWW	6 bar
WT Fläche oben	1.2 m²
WT Fläche unten	1.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1650 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EHSS 550

Gewicht ~187 kg

Kippmaß 1690 mm

EAN13 4250659511150

