

HYGIENESPEICHER

EHSS 900

ohne Dämmung



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 2 Wärmetauscher

 Art.-Nr. **176900**

EHSS Typ 900 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 2 Solar-WT.

EAN 4250659511211

MASSE UND GEWICHTE

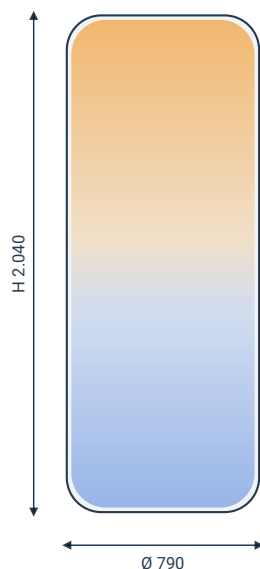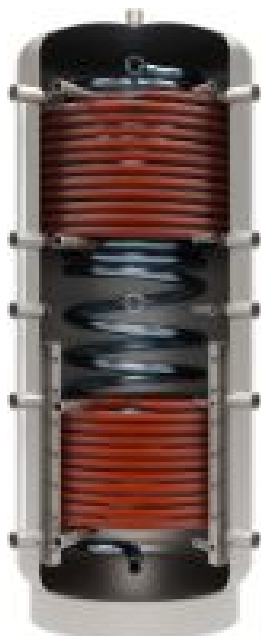

Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.040 mm
Kippmaß	2.085 mm
Gewicht	240 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	812
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,8 m²
WT Fläche oben	2,4 m²
Edelstahlwellrohr Fläche	7,7 m²

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Max. Druck EWW	6 bar
Max. Druck WT	6 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	812 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Edelstahlwellrohr Fläche	7.7 m²
Max. Druck EWW	6 bar
WT Fläche oben	2.4 m²
WT Fläche unten	2.8 m²

Max. Druck WT

6 bar

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlusstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EHSS 900

Gewicht ~261 kg

Kippmaß 2085 mm

EAN13 4250659511211