

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 120

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822120** ERSS Typ 120 Silber · Brauchwasserspeicher · EEK: B EAN 4250659508044

MASSE UND GEWICHTE

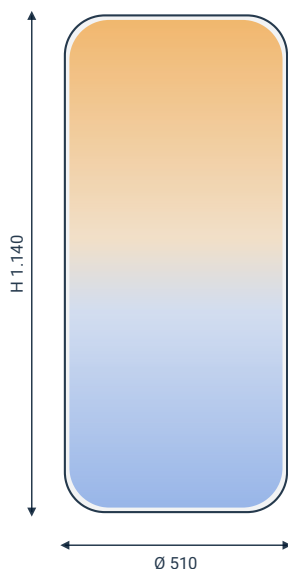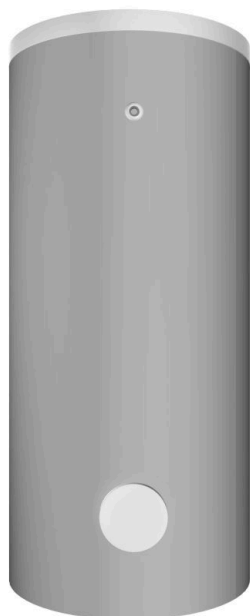

Ø mit Dämmung	510 mm
Höhe mit Dämmung	1.140 mm
Kippmaß	1.261 mm
Gewicht	65 kg
Dämmstärke	50 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	114
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,0 m²
WT Inhalt unten	7,0
Leistungskennzahl unten	2

DRUCK

WT Druckverlust unten	20 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	50 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	40 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	0,96 kWh
ErP - Inhalt	114

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	114 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

50 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 40 W
WT Fläche unten 1 m²
WT Inhalt unten 7 L
WT Druckverlust unten 20 mbar

Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 518 x 1150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 120 Silber

Gewicht ~65 kg
Kippmaß 1261 mm
EAN13 4250659508044

