

TRINKWASSER EMAILLIERT



## ERSS 120

Weiß

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822120w** ERSS Typ 120 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508051

### MASSE UND GEWICHTE

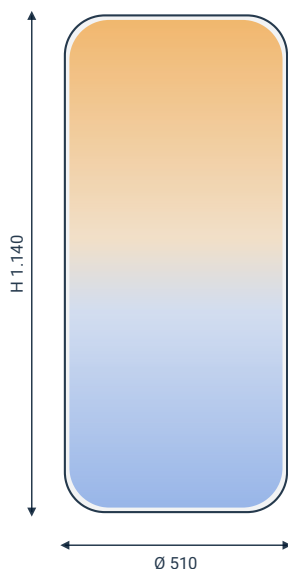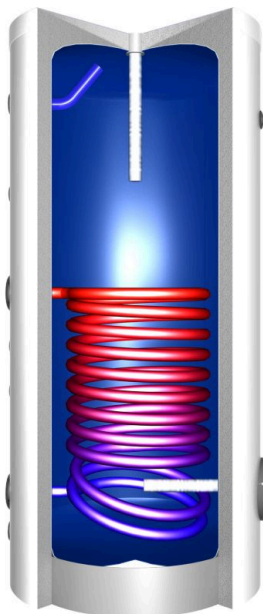

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung    | <b>510 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung | <b>1.140 mm</b> |
| Kippmaß          | <b>1.261 mm</b> |
| Gewicht          | <b>65 kg</b>    |

### ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

### TECHNISCHE DATEN

#### VOLUMEN

Nenninhalt **114**

#### WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,0 m²**

WT Inhalt unten **7,0**

Leistungskennzahl unten **2**

#### DRUCK

WT Druckverlust unten **20 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

#### DÄMMUNG

Isolierungsfarbe **Weiß**

#### ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **40 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **0,96 kWh**

ErP - Inhalt **114**

#### SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölige, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Nenninhalt                  | 114 L  |
| Betriebsdruck Speicher      | 10 bar |
| Min. Betriebsdruck Speicher | 0 bar  |
| Max. Betriebstemperatur     | 95°C   |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Min. Temperatur        | 4 °C                          |
|                        | 50 mm PU-Hartschaumisolierung |
| Isolierungsfarbe       | Weiß                          |
| ErP - Klasse           | B                             |
| ErP - Wärmeverlust (W) | 40 W                          |
| WT Fläche unten        | 1 m <sup>2</sup>              |
| WT Inhalt unten        | 7 L                           |
| WT Druckverlust unten  | 20 mbar                       |
| Max. Druck WT          | 16 bar                        |

Flansch unten 115 / 180

**Abmessungen mit Isolierung**

- 518 x 1150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code ERSS 120 Weiß

Gewicht ~60 kg

Kippmaß 1261 mm

EAN13 4250659508051

