

TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 200

Weiß · EEK: A



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

 Art.-Nr. **822202w**

ERSS Typ 200 Weiß - A · Brauchwasserspeicher - EEK: A

EAN 4250659512850

MASSE UND GEWICHTE

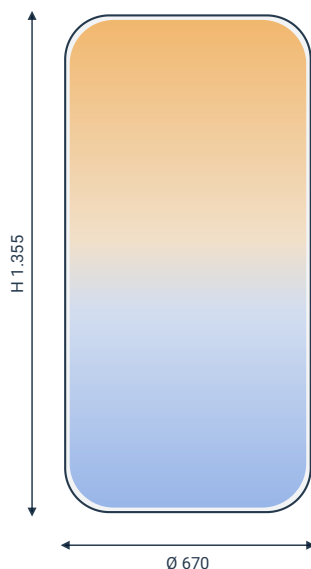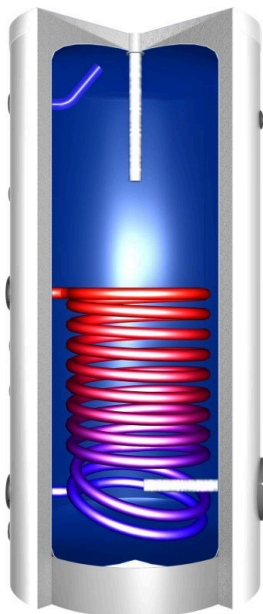

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.355 mm
Kippmaß	1.525 mm
Gewicht	77 kg
Dämmstärke	85 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

 Nenninhalt **205**

WÄRMETAUSCHER

 WT Fläche unten **0,8 m²**

 WT Inhalt unten **5,6**

 Leistungskennzahl unten **3**

DRUCK

 WT Druckverlust unten **40 mbar**

 Betriebsdruck Speicher **10 bar**

 Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

 Isolierstärke Mantel (montiert) **85 mm**

 Isolierungsfarbe **Weiß**

ENERGIE (ERP)

 ErP - Klasse **A**

 ErP - Wärmeverlust (W) **42 W**

 ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,01 kWh**

 ErP - Inhalt **205**

SONSTIGES

 Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	205 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

85 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Weiß
ErP - Klasse A
ErP - Wärmeverlust (W) 42 W
WT Fläche unten 0,8 m²
WT Inhalt unten 5,6 L
WT Druckverlust unten 40 mbar

Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1355 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 200 Weiß

Gewicht ~84 kg
Kippmaß 1525 mm
EAN13 4250659512850