

TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 200

Weiß · EEK: B



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

 Art.-Nr. **822200w**

ERSS Typ 200 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B

EAN 4250659508099

MASSE UND GEWICHTE

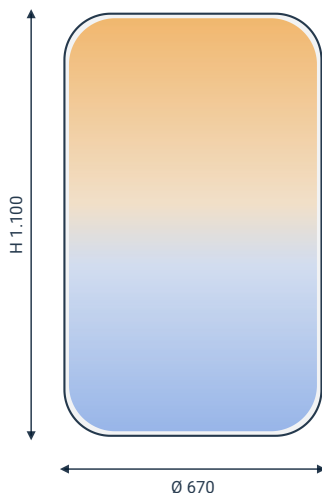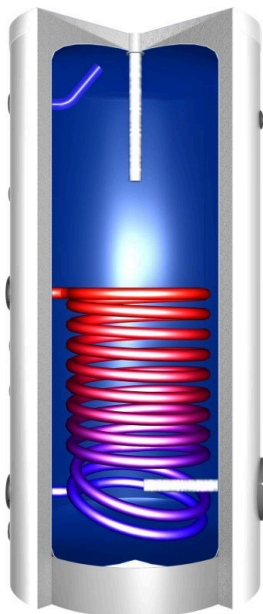

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.100 mm
Kippmaß	1.312 mm
Gewicht	84 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	197
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,4 m²
WT Inhalt unten	9,8
Leistungskennzahl unten	4

DRUCK

WT Druckverlust unten	40 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	Weiß
------------------	-------------

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	59 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,42 kWh
ErP - Inhalt	197

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	197 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C

Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	59 W
WT Fläche unten	1.4 m ²
WT Inhalt unten	9.8 L
WT Druckverlust unten	40 mbar
Max. Druck WT	16 bar

Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1110 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code ERSS 200 Weiß

Gewicht ~84 kg

Kippmaß 1312 mm

EAN13 4250659508099