

TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 300

Weiß · EEK: B



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

 Art.-Nr. **822300w**

ERSS Typ 300 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B

EAN 4250659508112

MASSE UND GEWICHTE

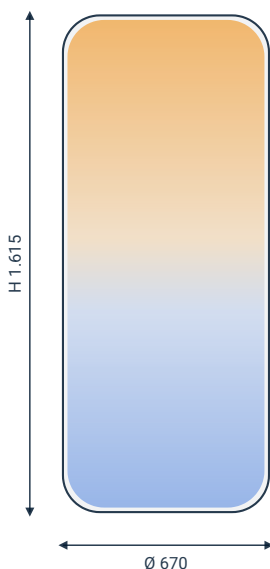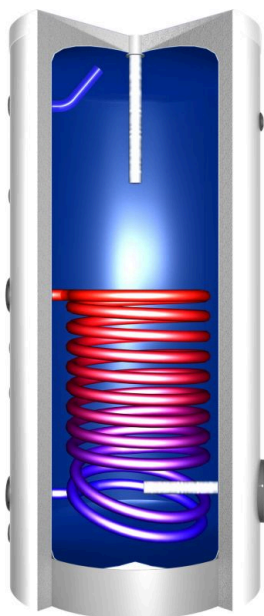

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.615 mm
Kippmaß	1.725 mm
Gewicht	122 kg
Dämmstärke	60 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	309
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,4 m²
WT Inhalt unten	9,8
Leistungskennzahl unten	7

DRUCK

WT Druckverlust unten	60 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	60 mm
Isolierungsfarbe	Weiß

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,59 kWh
ErP - Inhalt	309

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	309 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Weiß
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 66 W
WT Fläche unten 1.4 m²
WT Inhalt unten 9.8 L
WT Druckverlust unten 60 mbar

Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1590 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 300 Weiß

Gewicht ~122 kg
Kippmaß 1725 mm
EAN13 4250659508112