

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 400

Silber · Neodul

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

 Art.-Nr. **822400** ERSS Typ 400 Silber · Brauchwasserspeicher · EEK: B EAN 4250659508129

MASSE UND GEWICHTE

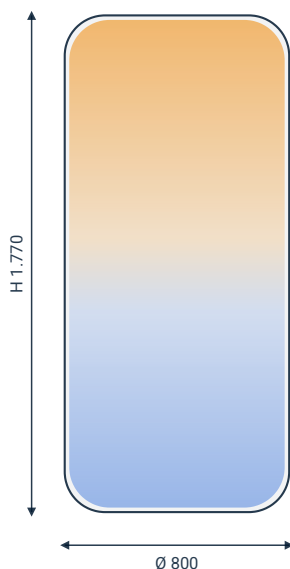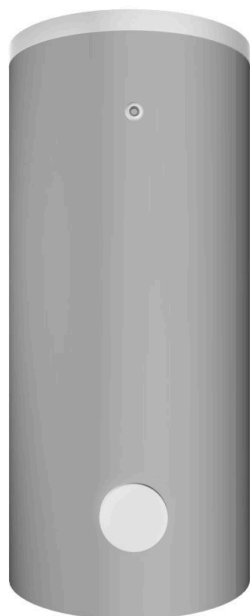

Ø mit Dämmung	800 mm
Höhe mit Dämmung	1.770 mm
Kippmaß	1.810 mm
Gewicht	147 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

 Nenninhalt **405**

WÄRMETAUSCHER

 WT Fläche unten **1,8 m²**

 WT Inhalt unten **12,6**

 Leistungskennzahl unten **10**

DRUCK

 WT Druckverlust unten **100 mbar**

 Betriebsdruck Speicher **10 bar**

 Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

 Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

 Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

 ErP - Klasse **B**

 ErP - Wärmeverlust (W) **67 W**

 ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,61 kWh**

 ErP - Inhalt **405**

SONSTIGES

 Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	405 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

100mm Neodul Isolierung
abnehmbar!

Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 67 W
WT Fläche unten 1.8 m²
WT Inhalt unten 12.6 L

WT Druckverlust unten 100 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 800 x 1770 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code ERSS 400 Silber

Gewicht ~147 kg

Kippmaß 1810 mm

EAN13 4250659508129