

TRINKWASSER EMAILLIERT


ERSS HR 500

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **824500** ERSS Typ 500 HR Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659513406

MASSE UND GEWICHTE

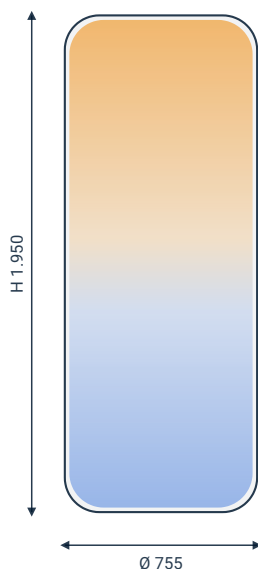

Ø mit Dämmung	755 mm
Höhe mit Dämmung	1.950 mm
Kippmaß	2.095 mm
Gewicht	205 kg
Dämmstärke	60 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **484**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,3 m²**

WT Inhalt unten **30,1**

Leistungskennzahl unten **20**

DRUCK

WT Druckverlust unten **20 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **60 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **82 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,97 kWh**

ErP - Inhalt **484**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS HR ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig

dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt **484 L**

Betriebsdruck Speicher 10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 82 W
WT Fläche unten 4,3 m²
WT Inhalt unten 30,1 L

WT Druckverlust unten 20 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1950 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS-HR 500 Silber

Gewicht ~235 kg
Kippmaß 2095 mm
EAN13 4250659513406