

TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 200

Silber · EEK: B


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823200**

ESRS Typ 200 Silber · Solarspeicher - EEK: B

EAN 4250659508167

MASSE UND GEWICHTE

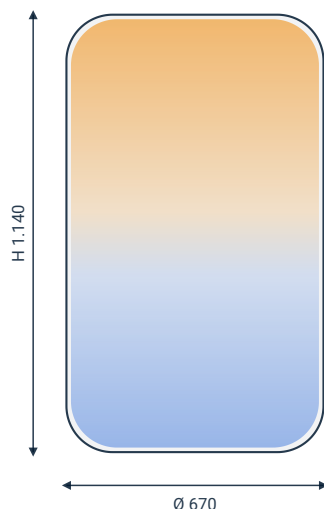

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.140 mm
Kippmaß	1.338 mm
Gewicht	88 kg
Dämmstärke	70 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	197
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,0 m²
WT Fläche oben	0,7 m²
WT Inhalt unten	7,0
WT Inhalt oben	4,9
Leistungskennzahl unten	4
Leistungskennzahl oben	1

DRUCK

WT Druckverlust unten	45 mbar
WT Druckverlust oben	25 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	70 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	60 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,44 kWh
ErP - Inhalt	197
ErP - Vbu	99

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	197 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	70 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	60 W
ErP - Vbu	99 L

WT Fläche oben	0,7 m²
WT Inhalt oben	4,9 L
WT Druckverlust oben	25 mbar
WT Fläche unten	1,0 m²
WT Inhalt unten	7,0 L
WT Druckverlust unten	45 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 200 Silber
Gewicht	~98 kg
Kippmaß	1338 mm
EAN13	4250659508167