

TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 400

Silber · EEK: B


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823401**

ESRS Typ 400 Silber PUR · Solarspeicher - EEK: B

EAN 4250659512959

MASSE UND GEWICHTE

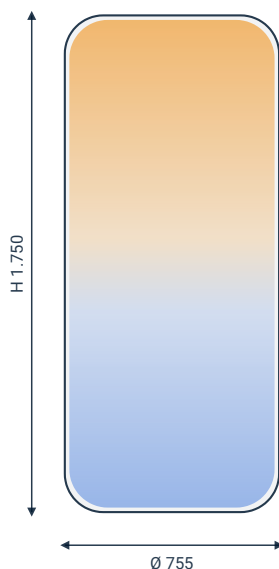

Ø mit Dämmung	755 mm
Höhe mit Dämmung	1.750 mm
Kippmaß	1.800 mm
Gewicht	162 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	395
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,8 m²
WT Fläche oben	1,1 m²
WT Inhalt unten	12,6
WT Inhalt oben	7,7
Leistungskennzahl unten	10
Leistungskennzahl oben	4

DRUCK

WT Druckverlust unten	110 mbar
WT Druckverlust oben	40 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	68 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,63 kWh
ErP - Inhalt	395
ErP - Vbu	147

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	395 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm PU-Hartschaumisolierung (nicht abnehmbar)
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	68 W
ErP - Vbu	147 L

WT Fläche oben	1.1 m²
WT Inhalt oben	7.7 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	1.8 m²
WT Inhalt unten	12.6 L
WT Druckverlust unten	110 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1750 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 400 PUR Silber
Gewicht	~162 kg
Kippmaß	1800 mm
EAN13	4250659512959