

TRINKWASSER EMAILLIERT


HDW 500

Silber

Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **167500** HDW 500 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509430

MASSE UND GEWICHTE

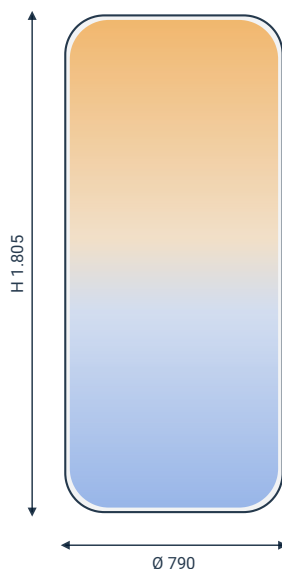

Ø mit Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.805 mm
Kippmaß	2.010 mm
Gewicht	200 kg
Dämmstärke	75 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **514**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **5,9 m²**

WT Inhalt unten **36,3**

Leistungskennzahl unten **28**

DRUCK

WT Druckverlust unten **130 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **75 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **79 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,90 kWh**

ErP - Inhalt **514**

SONSTIGES

Flansch unten **115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen,

Festbrennstoff-, öligeheizte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt **514 L**

Betriebsdruck Speicher 10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 79 W
WT Fläche unten 5.9 m²
WT Inhalt unten 36.3 L

WT Druckverlust unten 130 mbar
Max. Druck WT 10 bar
Flansch unten 115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 1805 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code HDW 500 Silber

Gewicht ~200 kg
Kippmaß 2010 mm
EAN13 4250659509430

