

TRINKWASSER EMAILLIERT


HDWS 500

Silber

Wärmepumpen-Solarspeicher

Art.-Nr. **168500** HDWS 500 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509478

MASSE UND GEWICHTE

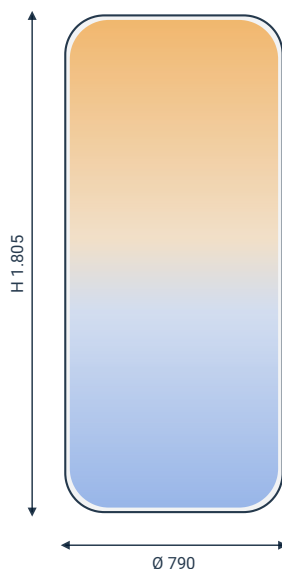

Ø mit Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.805 mm
Kippmaß	2.010 mm
Gewicht	210 kg
Dämmstärke	75 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	472
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	0,9 m²
WT Fläche oben	5,5 m²
WT Inhalt unten	5,1
WT Inhalt oben	35,0
Leistungskennzahl unten	6
Leistungskennzahl oben	21

DRUCK

WT Druckverlust unten	50 mbar
WT Druckverlust oben	125 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	75 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	79 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,9 kWh
ErP - Inhalt	472
ErP - Vbu	315

SONSTIGES

Flansch unten	115/180 mm
---------------	-------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDWS ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungswärmepumpen-Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. speziell für die Kombination Wärmepumpe und Solarenergie.

Nenninhalt	472 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	79 W
ErP - Vbu	315 L
WT Fläche oben	5.5 m²

WT Inhalt oben	35,0
WT Druckverlust oben	125
WT Fläche unten	0.9 m²
WT Inhalt unten	5.1 L
WT Druckverlust unten	50 mbar
Max. Druck WT	10 bar

Flansch unten 115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 1805 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code HDWS 500 Silber

Gewicht ~210 kg
Kippmaß 2010 mm
EAN13 4250659509478