

TRINKWASSER EMAILLIERT

HRPU

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	SEITE
HRPU 350	Silber	826350	2
HRPU 350	Weiß	826350w	4



TRINKWASSER EMAILLIERT


HRPU 350

Silber

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

Art.-Nr. **826350** HRPU Typ 350 Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659516087

MASSE UND GEWICHTE

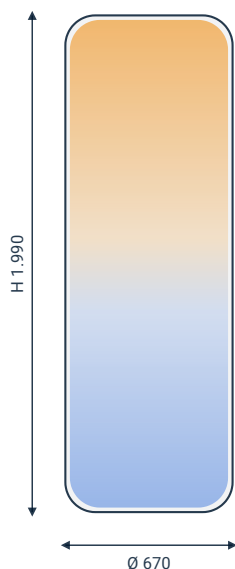

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.990 mm
Kippmaß	2.040 mm
Gewicht	175 kg
Dämmstärke	60 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	352
Nenninhalt Pufferspeicher	109
Nenninhalt Speicher	243

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,9 m²
WT Inhalt unten	18,8
Leistungskennzahl unten	3
Leistungskennzahl oben	10

DRUCK

WT Druckverlust unten	32 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar
Betriebsdruck Pufferspeicher	3 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	60 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	77 W
ErP - Inhalt	352

SONSTIGES

Flansch unten	115/180 mm
---------------	-------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRPU 350 ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt	352 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
min. Temperatur	20 °C
	(mit Taupunkt Überwachung 16°C)
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	77 W
WT Fläche unten	2.9 m²
WT Inhalt unten	18.8 L
WT Druckverlust unten	32 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1990 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRPU 350 Silber
Gewicht	~175 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659516087

TRINKWASSER EMAILLIERT


HRPU 350

Weiß

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

Art.-Nr. **826350w** HRPU Typ 350 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659516094

MASSE UND GEWICHTE

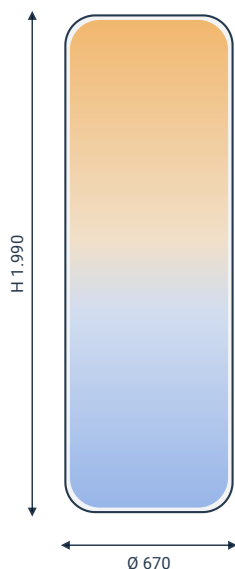

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.990 mm
Kippmaß	2.040 mm
Gewicht	175 kg
Dämmstärke	60 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	352
Nenninhalt Pufferspeicher	109
Nenninhalt Speicher	243

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,9 m²
WT Inhalt unten	18,8
Leistungskennzahl unten	3
Leistungskennzahl oben	10

DRUCK

WT Druckverlust unten	32 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar
Betriebsdruck Pufferspeicher	3 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	60 mm
Isolierungsfarbe	Weiß

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	77 W
ErP - Inhalt	352

SONSTIGES

Flansch unten	115/180 mm
---------------	-------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRPU 350 ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt	352 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
min. Temperatur	20 °C
	(mit Taupunkt Überwachung 16°C)
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	77 W
WT Fläche unten	2.9 m²
WT Inhalt unten	18.8 L
WT Druckverlust unten	32 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1990 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRPU 350 Weiß
Gewicht	~175 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659516094