

TRINKWASSER EMAILLIERT

HSRS 750

Ecoline Vlies Weiß


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **840312**

HSRS Typ 750 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659508938

MASSE UND GEWICHTE

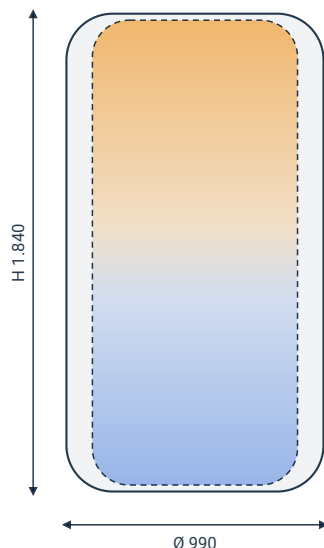

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.840 mm
Höhe ohne Dämmung	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	252 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	734
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,4 m²
WT Fläche oben	2,4 m²
WT Inhalt unten	16,8
WT Inhalt oben	16,8
Leistungskennzahl unten	22
Leistungskennzahl oben	11

DRUCK

WT Druckverlust unten	220 mbar
WT Druckverlust oben	220 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Weiß
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	133 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,20 kWh
ErP - Inhalt	765

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HSRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen.

Nenninhalt	734 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
WT Fläche oben	2,4 m ²
WT Inhalt oben	16,8 L
WT Druckverlust oben	220 mbar
WT Fläche unten	2,4 m ²
WT Inhalt unten	16,8 L

WT Druckverlust unten	220 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1840 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HSRS 750 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- HSRS Typ 750
- Vlies-Isolierung Typ 750

Gewicht	~252 kg
Kippmaß	1890 mm
EAN13	4250659508938