

TRINKWASSER EMAILLIERT


HSRS 750

ohne Dämmung

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **163750** HSRS Typ 750 · Solarspeicher EAN 4250659507504

MASSE UND GEWICHTE

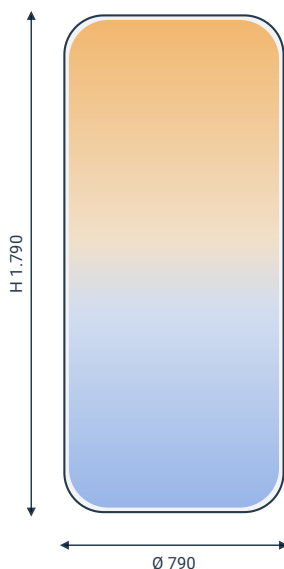

Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	238 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	734
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,4 m²
WT Fläche oben	2,4 m²
WT Inhalt unten	16,8
WT Inhalt oben	16,8
Leistungskennzahl unten	22
Leistungskennzahl oben	11

DRUCK

WT Druckverlust unten	220 mbar
WT Druckverlust oben	220 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HSRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölige, Gas- oder Elektroheizkessel, Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen.

Nenninhalt 734 L

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
WT Fläche oben	2.4 m²

WT Inhalt oben	16.8 L
WT Druckverlust oben	220 mbar
WT Fläche unten	2.4 m ²
WT Inhalt unten	16.8 L
WT Druckverlust unten	220 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 1790 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code HSRS 750

Gewicht ~238 kg

Kippmaß 1890 mm

EAN13 4250659507504