

KOMBISPEICHER

JHKE/R2 1500

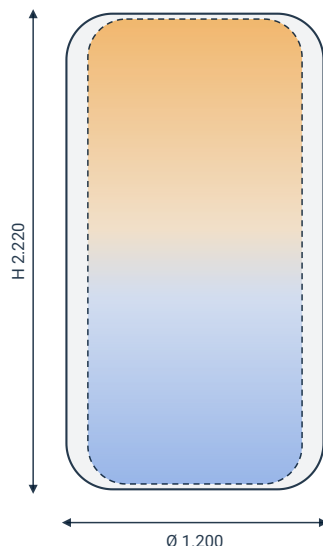
Ecoline Vlies Weiß

Speicher in Speicher System mit zwei Wärmetauscher

Art.-Nr. **840143**

JHKE/R2 Typ 1500 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659505654

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.200 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.220 mm
Höhe ohne Dämmung	2.170 mm
Kippmaß	2.325 mm
Gewicht	337 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	1193
Nenninhalt Blase	268

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	3,6 m²
WT Fläche oben	2,4 m²

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Max. Druck WT	6 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	145 mm
Isolierstärke Deckel	150 mm
Isolierungsfarbe	Weiß
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	2340 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,4 kWh
ErP - Inhalt	1501

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tank in Tank Kombispeicher mit 2 WT inkl. Isolierung

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG

Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1193 L
Nenninhalt Blase	268 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	2,4 m²
WT Fläche unten	3,6 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)

- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2220 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHKE/R2 1500 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JHKE/R2 Typ 1500
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~337 kg
Kippmaß	2325 mm
EAN13	4250659505654