

PUFFERSPEICHER

JPSPD 400/400

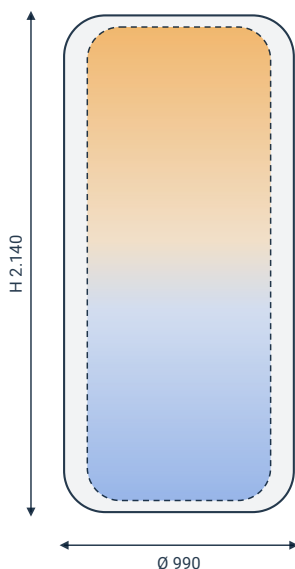
Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840460**

JPSPD Typ 400/400 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516537

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.140 mm
Höhe ohne Dämmung	2.040 mm
Kippmaß	2.360 mm
Gewicht	147 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
DRUCK

Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Anthrazit
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,38 kWh
ErP - Inhalt	782

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	391 L
Nenninhalt Unten	391 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Anthrazit
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD400/400 montiert
	Anthrazit

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 400/400
- Vlies-Isolierung Typ 400/400

Gewicht	~147 kg
Kippmaß	2360 mm
EAN13	4250659516537