

PUFFERSPEICHER

# JPSD

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

## GRÖSSEN

| BEZEICHNUNG  | AUSFÜHRUNG              | ART.-NR. | SEITE |
|--------------|-------------------------|----------|-------|
| JPSD 300/300 | ohne Dämmung            | 1813030  | 2     |
| JPSD 300/300 | Ecoline Vlies Silber    | 840456   | 4     |
| JPSD 300/300 | Ecoline Vlies Anthrazit | 840459   | 6     |
| JPSD 400/400 | ohne Dämmung            | 1814040  | 8     |
| JPSD 400/400 | Ecoline Vlies Silber    | 840457   | 10    |
| JPSD 400/400 | Ecoline Vlies Anthrazit | 840460   | 12    |
| JPSD 500/300 | ohne Dämmung            | 1815030  | 14    |
| JPSD 500/300 | Ecoline Vlies Silber    | 840458   | 16    |
| JPSD 500/300 | Ecoline Vlies Anthrazit | 840461   | 18    |



**PUFFERSPEICHER**

# JPSPD 300/300

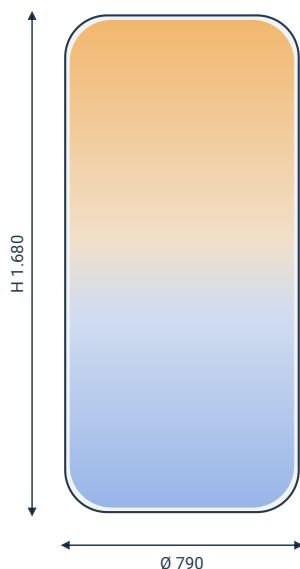
ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1813030**

JPSPD Typ 300/300 · Doppelspeicher

EAN 4250659515752

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>1.680 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>1.720 mm</b> |
| Gewicht        | <b>113 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**
**DOPPEL-PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 304 L   |
| Nenninhalt Unten        | 304 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |

min. Temperatur 20 °C

**Ausrüstung Oberteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

**Ausrüstung Unterteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1680 (Ø x H) mm

|            |                  |
|------------|------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH   |
| Match-Code | JPSD Typ 300/300 |
| Gewicht    | ~113 kg          |
| Kippmaß    | 1720 mm          |
| EAN13      | 4250659515752    |



**PUFFERSPEICHER**

# JPSPD 300/300

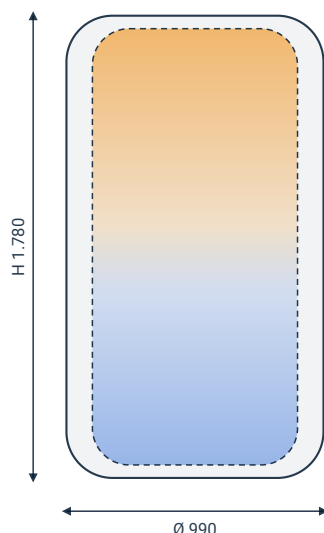
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840456**

JPSPD Typ 300/300 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516490

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>990 mm</b>   |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>1.780 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>1.680 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.040 mm</b> |
| Gewicht           | <b>127 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>100 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**DÄMMUNG**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | <b>100 mm</b>           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | <b>115 mm</b>           |
| Isolierstärke Deckel            | <b>100 mm</b>           |
| Isolierungsfarbe                | <b>Silber</b>           |
| Lambda                          | <b>0,0388 W/mK</b>      |
| Raumgewicht                     | <b>1800 g/m²</b>        |
| Brandklasse                     | <b>B2 nach DIN 4102</b> |

**ENERGIE (ERP)**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ErP - Klasse           | <b>C</b>     |
| ErP - Wärmeverlust (W) | <b>127 W</b> |
| ErP - Inhalt           | <b>608</b>   |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 304 L   |
| Nenninhalt Unten        | 304 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

### Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

### Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

### Dämmungsdetails

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Silber                     |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 127                        |

### Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1780 (Ø x H) mm

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH                |
| Match-Code | JPSPD 300/300 montiert Silber |

### Baugruppe bestehend aus

- JPSPD Typ 300/300
- Vlies-Isolierung Typ 300/300

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~127 kg       |
| Kippmaß | 2040 mm       |
| EAN13   | 4250659516490 |

**PUFFERSPEICHER**

# JPSPD 300/300

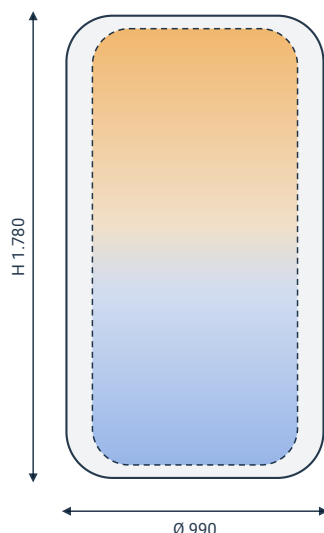
Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840459**

JPSPD Typ 300/300 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516520

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>990 mm</b>   |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>1.780 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>1.680 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.040 mm</b> |
| Gewicht           | <b>127 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>100 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**DÄMMUNG**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | <b>100 mm</b>           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | <b>115 mm</b>           |
| Isolierstärke Deckel            | <b>100 mm</b>           |
| Isolierungsfarbe                | <b>Anthrazit</b>        |
| Lambda                          | <b>0,0388 W/mK</b>      |
| Raumgewicht                     | <b>1800 g/m²</b>        |
| Brandklasse                     | <b>B2 nach DIN 4102</b> |

**ENERGIE (ERP)**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ErP - Klasse           | <b>C</b>     |
| ErP - Wärmeverlust (W) | <b>127 W</b> |
| ErP - Inhalt           | <b>608</b>   |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 304 L   |
| Nenninhalt Unten        | 304 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

### Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

### Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

### Dämmungsdetails

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Anthrazit                  |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 127                        |

### Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1780 (Ø x H) mm

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH       |
| Match-Code | JPSD300/300 montiert |
|            | Anthrazit            |

### Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 300/300
- Vlies-Isolierung Typ 300/300

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~127 kg       |
| Kippmaß | 2040 mm       |
| EAN13   | 4250659516520 |

**PUFFERSPEICHER**

# JPSD 400/400

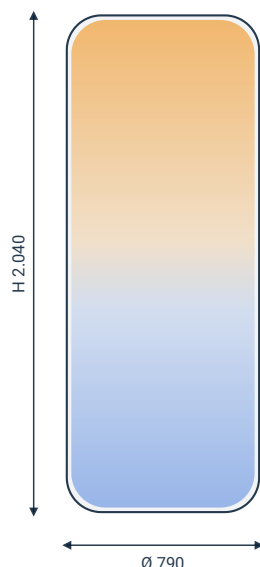
ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1814040**

JPSD Typ 400/400 · Doppelspeicher

EAN 4250659515769

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>2.040 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>2.075 mm</b> |
| Gewicht        | <b>131 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**
**DOPPEL-PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 391 L   |
| Nenninhalt Unten        | 391 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |

min. Temperatur 20 °C

**Ausrüstung Oberteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

**Ausrüstung Unterteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH    |
| Match-Code | JPSPD Typ 400/400 |
| Gewicht    | ~131 kg           |
| Kippmaß    | 2075 mm           |
| EAN13      | 4250659515769     |



**PUFFERSPEICHER**

# JPSD 400/400

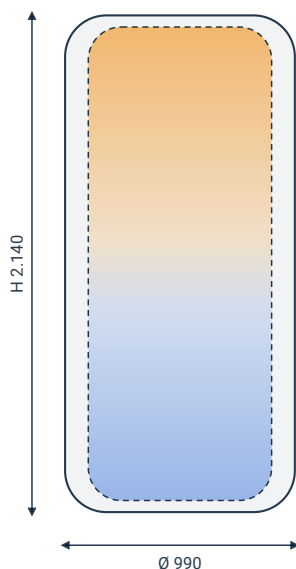
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840457**

JPSD Typ 400/400 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516506

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>990 mm</b>   |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>2.140 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>2.040 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.360 mm</b> |
| Gewicht           | <b>147 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>100 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**DÄMMUNG**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | <b>100 mm</b>           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | <b>115 mm</b>           |
| Isolierstärke Deckel            | <b>100 mm</b>           |
| Isolierungsfarbe                | <b>Silber</b>           |
| Lambda                          | <b>0,0388 W/mK</b>      |
| Raumgewicht                     | <b>1800 g/m²</b>        |
| Brandklasse                     | <b>B2 nach DIN 4102</b> |

**ENERGIE (ERP)**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ErP - Klasse             | <b>C</b>        |
| ErP - Wärmeverlust (W)   | <b>141 W</b>    |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | <b>3,38 kWh</b> |
| ErP - Inhalt             | <b>782</b>      |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 391 L   |
| Nenninhalt Unten        | 391 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

### Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

### Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

### Dämmungsdetails

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Silber                     |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 141 W                      |

### Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH               |
| Match-Code | JPSD 400/400 montiert Silber |

### Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 400/400
- Vlies-Isolierung Typ 400/400

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~147 kg       |
| Kippmaß | 2360 mm       |
| EAN13   | 4250659516506 |

**PUFFERSPEICHER**

# JPSPD 400/400

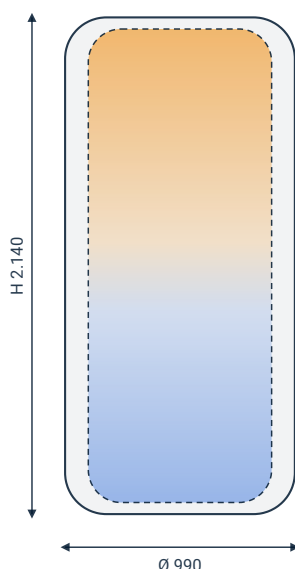
Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840460**

JPSPD Typ 400/400 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516537

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>990 mm</b>   |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>2.140 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>2.040 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.360 mm</b> |
| Gewicht           | <b>147 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>100 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**DÄMMUNG**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | <b>100 mm</b>           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | <b>115 mm</b>           |
| Isolierstärke Deckel            | <b>100 mm</b>           |
| Isolierungsfarbe                | <b>Anthrazit</b>        |
| Lambda                          | <b>0,0388 W/mK</b>      |
| Raumgewicht                     | <b>1800 g/m²</b>        |
| Brandklasse                     | <b>B2 nach DIN 4102</b> |

**ENERGIE (ERP)**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ErP - Klasse             | <b>C</b>        |
| ErP - Wärmeverlust (W)   | <b>141 W</b>    |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | <b>3,38 kWh</b> |
| ErP - Inhalt             | <b>782</b>      |

**AUSSCHREIBUNGSTEXT****DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 391 L   |
| Nenninhalt Unten        | 391 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

**Ausrüstung Oberteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

**Ausrüstung Unterteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

**Dämmungsdetails**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Anthrazit                  |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 141 W                      |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH       |
| Match-Code | JPSP400/400 montiert |
|            | Anthrazit            |

**Baugruppe bestehend aus**

- JPSP Typ 400/400
- Vlies-Isolierung Typ 400/400

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~147 kg       |
| Kippmaß | 2360 mm       |
| EAN13   | 4250659516537 |

**PUFFERSPEICHER**

# JPSPD 500/300

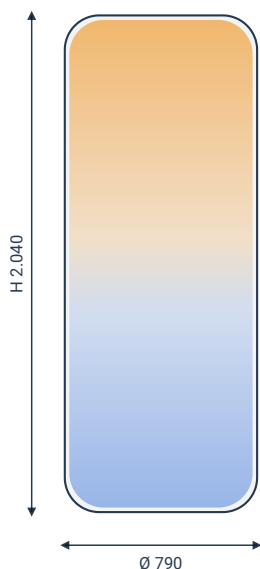
ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1815030**

JPSPD Typ 500/300 · Doppelspeicher

EAN 4250659515776

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>2.040 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>2.075 mm</b> |
| Gewicht        | <b>131 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**
**DOPPEL-PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 478 L   |
| Nenninhalt Unten        | 304 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |

min. Temperatur 20 °C

**Ausrüstung Oberteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

**Ausrüstung Unterteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

|            |                  |
|------------|------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH   |
| Match-Code | JPSP Typ 500/300 |
| Gewicht    | ~131 kg          |
| Kippmaß    | 2075 mm          |
| EAN13      | 4250659515776    |



**PUFFERSPEICHER**

# JPSD 500/300

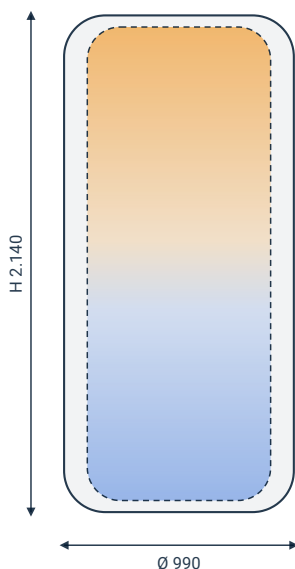
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840458**

JPSD Typ 500/300 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516513

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>990 mm</b>   |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>2.140 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>2.040 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.360 mm</b> |
| Gewicht           | <b>147 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>100 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**DÄMMUNG**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | <b>100 mm</b>           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | <b>115 mm</b>           |
| Isolierstärke Deckel            | <b>100 mm</b>           |
| Isolierungsfarbe                | <b>Silber</b>           |
| Lambda                          | <b>0,0388 W/mK</b>      |
| Raumgewicht                     | <b>1800 g/m²</b>        |
| Brandklasse                     | <b>B2 nach DIN 4102</b> |

**ENERGIE (ERP)**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ErP - Klasse             | <b>C</b>        |
| ErP - Wärmeverlust (W)   | <b>141 W</b>    |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | <b>3,38 kWh</b> |
| ErP - Inhalt             | <b>782</b>      |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 478 L   |
| Nenninhalt Unten        | 304 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

#### Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

#### Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

#### Dämmungsdetails

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Silber                     |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 141 W                      |

#### Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH                |
| Match-Code | JPSPD 500/300 montiert Silber |

#### Baugruppe bestehend aus

- JPSPD Typ 500/300
- Vlies-Isolierung Typ 500/300

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~147 kg       |
| Kippmaß | 2360 mm       |
| EAN13   | 4250659516513 |

**PUFFERSPEICHER**

# JPSD 500/300

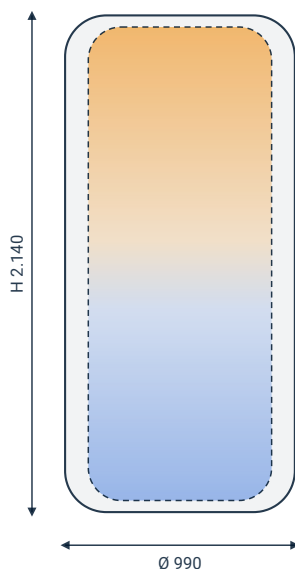
Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840461**

JPSD Typ 500/300 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659516544

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>990 mm</b>   |
| Ø ohne Dämmung    | <b>790 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>2.140 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>2.040 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.360 mm</b> |
| Gewicht           | <b>147 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>100 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**DRUCK**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>4,5 bar</b> |
| Prüfdruck Speicher     | <b>7,8 bar</b> |

**DÄMMUNG**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | <b>100 mm</b>           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | <b>115 mm</b>           |
| Isolierstärke Deckel            | <b>100 mm</b>           |
| Isolierungsfarbe                | <b>Anthrazit</b>        |
| Lambda                          | <b>0,0388 W/mK</b>      |
| Raumgewicht                     | <b>1800 g/m²</b>        |
| Brandklasse                     | <b>B2 nach DIN 4102</b> |

**ENERGIE (ERP)**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ErP - Klasse             | <b>C</b>        |
| ErP - Wärmeverlust (W)   | <b>141 W</b>    |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | <b>3,38 kWh</b> |
| ErP - Inhalt             | <b>782</b>      |

**AUSSCHREIBUNGSTEXT****DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt Oben         | 478 L   |
| Nenninhalt Unten        | 304 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

**Ausrüstung Oberteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

**Ausrüstung Unterteil**

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

**Dämmungsdetails**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Anthrazit                  |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 141 W                      |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH                     |
| Match-Code | JPSPD500/300 montiert<br>Anthrazit |

**Baugruppe bestehend aus**

- JPSPD Typ 500/300
- Vlies-Isolierung Typ 500/300

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~147 kg       |
| Kippmaß | 2360 mm       |
| EAN13   | 4250659516544 |