

PUFFERSPEICHER

JPSH 1500

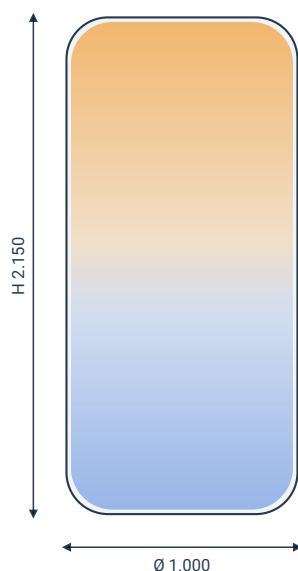
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **1721500**

JPSH 1500 · Hochleistungspufferspeicher hoher Bauart

EAN 4250659510863

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	191 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

1500
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar

Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSH 1500

Gewicht ~191 kg
Kippmaß 2195 mm

EAN13 4250659510863

