

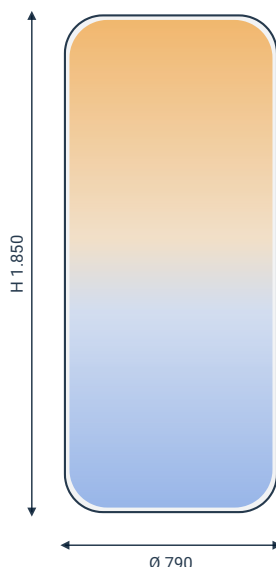
PUFFERSPEICHER

JPSH 800

ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **172800** JPSH 800 EAN 4250659509652

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.850 mm
Kippmaß	1.900 mm
Gewicht	95 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **802**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölige, gas- oder gas- oder Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	802 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar

Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1850 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSH 800

Gewicht ~95 kg
Kippmaß 1900 mm

EAN13 4250659509652

