

## PUFFERSPEICHER

**JPSH 950**

Ecoline Vlies Silber


Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **840401**

JPSH Typ 950 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659510788

## MASSE UND GEWICHTE

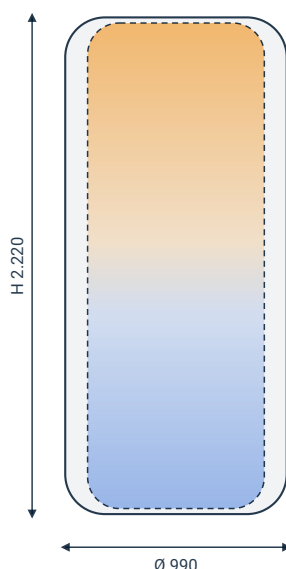

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ø mit Dämmung     | 990 mm   |
| Ø ohne Dämmung    | 790 mm   |
| Höhe mit Dämmung  | 2.220 mm |
| Höhe ohne Dämmung | 2.170 mm |
| Kippmaß           | 2.210 mm |
| Gewicht           | 164 kg   |
| Dämmstärke        | 100 mm   |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

## VOLUMEN

Nenninhalt **956**

## DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

## DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**Isolierstärke Deckel **100 mm**Isolierungsfarbe **Silber**Lambda **0,0388 W/mK**Raumgewicht **1800 g/m²**Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

## ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**ErP - Wärmeverlust (W) **144 W**ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,46 kWh**ErP - Inhalt **956**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart inkl. Isolierung ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt              | 956 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

### Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

### Dämmungsdetails

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies                     |
| Isolierungsfarbe                | Silber                                  |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm                                  |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                             |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102                        |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                                  |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²<br>inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                                       |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 144 W                                   |

### Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2220 (Ø x H) mm

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH           |
| Match-Code | JPSH 950 montiert Silber |

### Baugruppe bestehend aus

- JPSH 950
- Vlies Iso JPSH 950

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~164 kg       |
| Kippmaß | 2210 mm       |
| EAN13   | 4250659510788 |