

PUFFERSPEICHER

JPSH 950

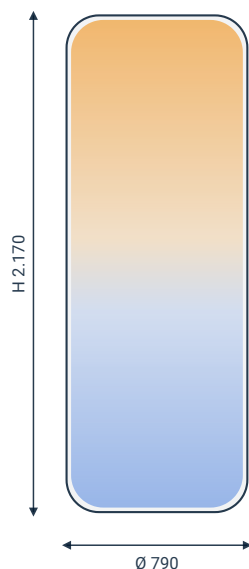
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **172950**

JPSH 950 · Hochleistungspufferspeicher hoher Bauart

EAN 4250659509669

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.170 mm
Kippmaß	2.210 mm
Gewicht	106 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

956
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar

Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSH 950

Gewicht ~106 kg
Kippmaß 2210 mm

EAN13 4250659509669

