

PUFFERSPEICHER

JP SL 1500

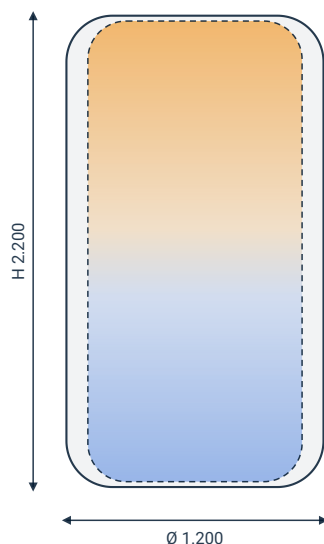
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

Art.-Nr. **840092**

JP SL Typ 1500 V2 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659505142

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.200 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.200 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	225 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1498**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **142 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,4 kWh**

ErP - Inhalt **1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1498 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2200 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSL 1500 V2 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSL Typ 1500 V2
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~225 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659505142