

PUFFERSPEICHER

JPSL 1500

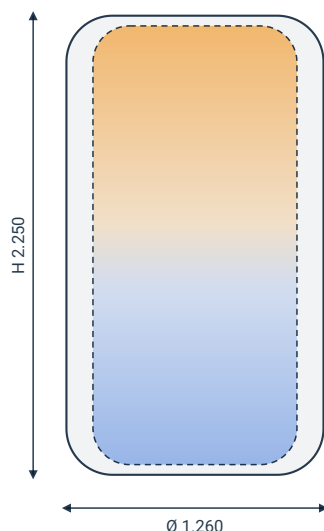
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

Art.-Nr. **840364**

JPSL Typ 1500 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510412

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.260 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.250 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	227 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1498**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **122 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,92 kWh**

ErP - Inhalt **1501**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel,

Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder

Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR

nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1498 L**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher +0 bar
Betriebstemperatur max. 95°C
min. Temperatur 20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul
Isolierungsfarbe Silber
Brandklasse B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit 110 °C
ErP - Klasse B

ErP - Wärmeverlust (W) 122 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau
0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1260 x 2250 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSL 1500 V2 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSL Typ 1500 V2
- Neodul Isolierung Typ 1500

Gewicht ~227 kg

Kippmaß 2195 mm

EAN13 4250659510412