

**PUFFERSPEICHER**

# JPSL 2000

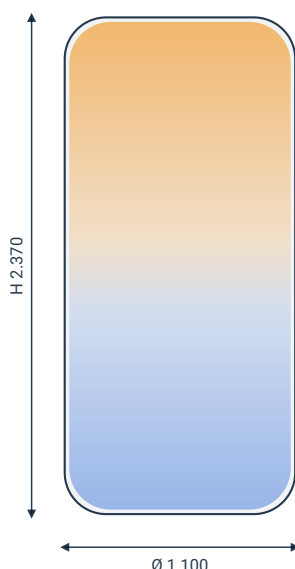
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

Art.-Nr. **1562000**

JPSL Typ 2000 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem

EAN 4250659513161

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>1.100 mm</b> |
| Höhe           | <b>2.370 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>2.420 mm</b> |
| Gewicht        | <b>204 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**VOLUMEN**

Nenninhalt

**2010**
**DRUCK**

Betriebsdruck Speicher

**3 bar**

Prüfdruck Speicher

**4,5 bar**
**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt              | 2010 L  |
| Betriebsdruck Speicher  | 3 bar   |
| Prüfdruck Speicher      | 4.5 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |

min. Temperatur 20 °C

**Ausrüstung**

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JP SL 2000

Gewicht ~204 kg

Kippmaß 2420 mm

EAN13 4250659513161

