

PUFFERSPEICHER

JPSSL 600

ohne Dämmung


Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

 Art.-Nr. **156600**

JPSSL Typ 600 · Puffersp. mit Schichtladesystem

EAN 4250659514069

MASSE UND GEWICHTE

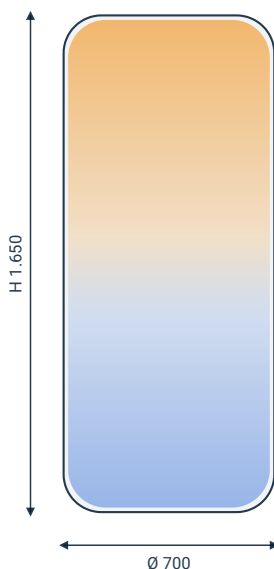

Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Gewicht	128 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt

560
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	560 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur 20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1650 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSL 600

Gewicht ~128 kg

Kippmaß 1690 mm

EAN13 4250659514069

