

PUFFERSPEICHER

JPSL 825

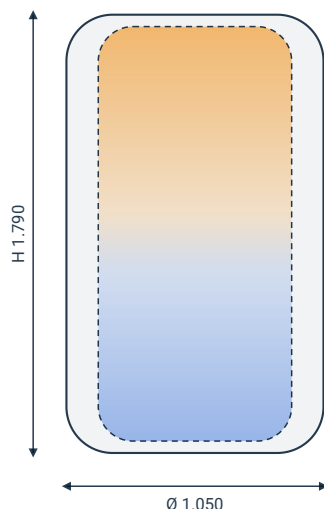
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

Art.-Nr. **840362**

JPSL Typ 825 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510399

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.050 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.790 mm
Höhe ohne Dämmung	1.693 mm
Kippmaß	1.740 mm
Gewicht	144 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **716**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **83 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,99 kWh**

ErP - Inhalt **718**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel,

Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder

Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR

nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **716 L**

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Minimaldruck Speicher +0 bar
Betriebstemperatur max. 95°C
min. Temperatur 20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul
Isolierungsfarbe Silber
Brandklasse B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit 110 °C
ErP - Klasse B

ErP - Wärmeverlust (W) 83 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau
0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1050 x 1790 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSL 825 V2 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSL Typ 825 V2
- Neodul Isolierung Typ 825

Gewicht ~144 kg

Kippmaß 1740 mm

EAN13 4250659510399