

**PUFFERSPEICHER**

## JPSL 825

ohne Dämmung


Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

 Art.-Nr. **156825**

JPSL Typ 825 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem

EAN 4250659506200

### MASSE UND GEWICHTE

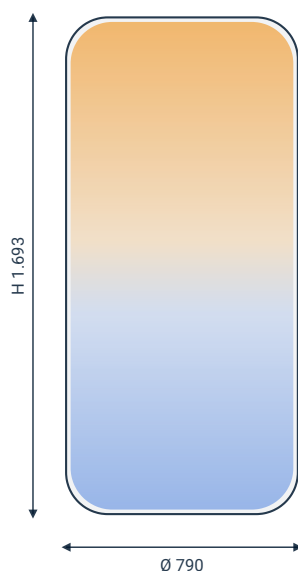

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>1.693 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>1.711 mm</b> |
| Gewicht        | <b>111 kg</b>   |

### ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

### TECHNISCHE DATEN

**VOLUMEN**

Nenninhalt

**716**
**DRUCK**

Betriebsdruck Speicher

**4,5 bar**

Prüfdruck Speicher

**7,8 bar**

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölige, gas- oder gas- oder Elektro- Durchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt              | 716 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |

min. Temperatur 20 °C

**Ausrüstung**

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1693 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSL 825

Gewicht ~111 kg

Kippmaß 1711 mm

EAN13 4250659506200

