

PUFFERSPEICHER

JPSLR 1500

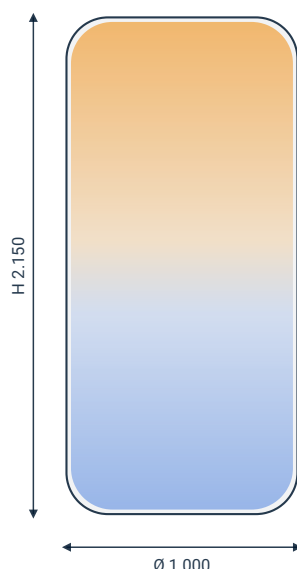
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1571500**

JPSLR Typ 1500 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 1 WT.

EAN 4250659506224

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	174 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1473**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,6 m²**

WT Inhalt unten **25,2**
DRUCK

WT Druckverlust unten **318 mbar**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 1 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel,

Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder

Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR

nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich,

innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung

der Fühler

Nenninhalt **1473 L**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher **+0 bar**

Betriebstemperatur max. **95°C**

min. Temperatur **20 °C**

WT Fläche unten **3,6 m²**

WT Inhalt unten **25,2 L**

WT Druckverlust unten **318 mbar**

Max. Druck WT **6 bar**
Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)

- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JP SLR 1500

Gewicht ~174 kg

Kippmaß 2195 mm

EAN13 4250659506224