

PUFFERSPEICHER

JPSLR 2000

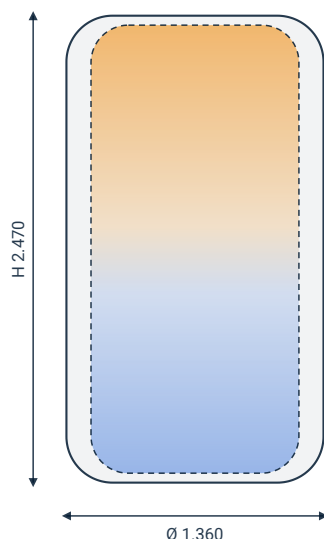
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840439**

JPSLR Typ 2000 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659513307

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.360 mm
Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe mit Dämmung	2.470 mm
Höhe ohne Dämmung	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	199 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	1981
------------	------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	4,2 m²
WT Inhalt unten	27,5

DRUCK

WT Druckverlust unten	372 mbar
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Max. Druck WT	6 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	145 mm
Isolierstärke Deckel	150 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	2340 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	166 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,99 kWh
ErP - Inhalt	2010

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 1 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1981 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,2 m²
WT Inhalt unten	27,5 L
WT Druckverlust unten	372 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal

- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	166 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1360 x 2470 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JP SLR 2000 V2 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JP SLR Typ 2000 V2
- Vlies-Isolierung Typ 2000

Gewicht	~199 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659513307