

PUFFERSPEICHER

JPSLR 2000

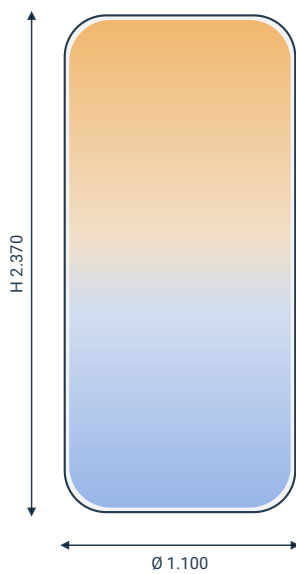
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1572000**

JPSLR Typ 2000 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 1 WT.

EAN 4250659513178

MASSE UND GEWICHTE

Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	174 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN**VOLUMEN**Nenninhalt **1981****WÄRMETAUSCHER**WT Fläche unten **4,2 m²**WT Inhalt unten **27,5****DRUCK**WT Druckverlust unten **372 mbar**Betriebsdruck Speicher **3 bar**Prüfdruck Speicher **4,5 bar**Max. Druck WT **6 bar****AUSSCHREIBUNGSTEXT**

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 1 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel,

Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder

Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR

nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich,

innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 1981 L

Betriebsdruck Speicher 3 bar

Prüfdruck Speicher 4,5 bar

Minimaldruck Speicher +0 bar

Betriebstemperatur max. 95°C

min. Temperatur 20 °C

WT Fläche unten 4,2 m²

WT Inhalt unten 27,5 L

WT Druckverlust unten 372 mbar

Max. Druck WT 6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)

- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JP SLR 2000

Gewicht ~174 kg

Kippmaß 2420 mm

EAN13 4250659513178

