

PUFFERSPEICHER

JPSLRR 1500

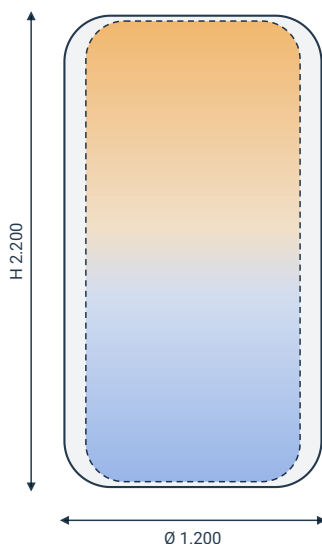
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840110**

JPSLRR Typ 1500 V2 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659505326

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.200 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.200 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	294 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	1455
------------	------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	3,6 m²
WT Fläche oben	2,6 m²
WT Inhalt unten	25,2
WT Inhalt oben	18,2

DRUCK

WT Druckverlust unten	318 mbar
WT Druckverlust oben	230 mbar
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Max. Druck WT	6 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	145 mm
Isolierstärke Deckel	150 mm
Isolierungsfarbe	Weiß
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	2340 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,4 kWh
ErP - Inhalt	1501

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfelderte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1455 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	2,6 m ²
WT Inhalt oben	18,2 L
WT Druckverlust oben	230 mbar
WT Fläche unten	3,6 m ²
WT Inhalt unten	25,2 L
WT Druckverlust unten	318 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50

- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m ²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2200 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JP SLRR 1500 V2 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JP SLRR Typ 1500 V2
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~294 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659505326