

PUFFERSPEICHER

JP SLRR 2000

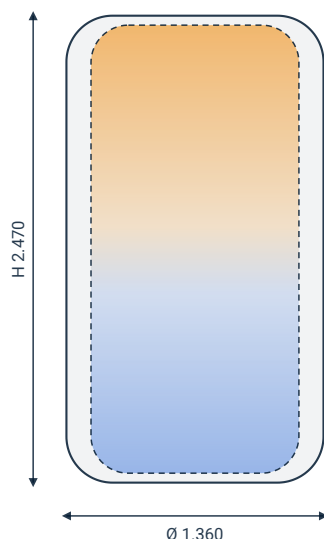
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840440**

JP SLRR Typ 2000 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659513314

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.360 mm
Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe mit Dämmung	2.470 mm
Höhe ohne Dämmung	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	298 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	1960
------------	------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	4,2 m ²
WT Fläche oben	3,1 m ²
WT Inhalt unten	27,5
WT Inhalt oben	20,3

DRUCK

WT Druckverlust unten	372 mbar
WT Druckverlust oben	274 mbar
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Max. Druck WT	6 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	145 mm
Isolierstärke Deckel	150 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	2340 g/m ²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	166 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,99 kWh
ErP - Inhalt	2010

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfelderte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1960 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	3,1 m ²
WT Inhalt oben	20,3 L
WT Druckverlust oben	274 mbar
WT Fläche unten	4,2 m ²
WT Inhalt unten	27,5 L
WT Druckverlust unten	372 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40

- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m ²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	166 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1360 x 2470 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JP SLRR 2000 V2 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JP SLRR Typ 2000 V2
- Vlies-Isolierung Typ 2000

Gewicht	~298 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659513314