

PUFFERSPEICHER

JPSSLRR 2000

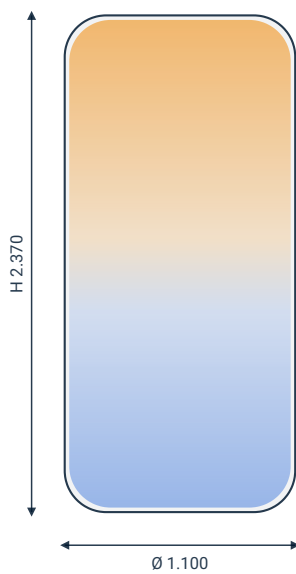
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1582000**

JPSSLRR Typ 2000 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 2 WT.

EAN 4250659513185

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	273 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1960**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,2 m²**

WT Fläche oben **3,1 m²**

WT Inhalt unten **27,5**

WT Inhalt oben **20,3**
DRUCK

WT Druckverlust unten **372 mbar**

WT Druckverlust oben **274 mbar**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1960 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95 °C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	3,1 m²
WT Inhalt oben	20,3 L

WT Druckverlust oben	274 mbar
WT Fläche unten	4,2 m ²
WT Inhalt unten	27,5 L
WT Druckverlust unten	372 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal

- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JP SLRR 2000

Gewicht ~273 kg

Kippmaß 2420 mm

EAN13 4250659513185