

PUFFERSPEICHER

JPSM 1000 B

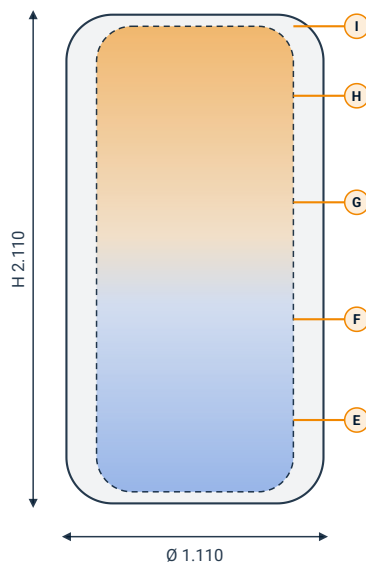
Neodul® Silber

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840339**

JPSM Typ 1000 B montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510160

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.110 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	2.110 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.055 mm
Gewicht	129 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	310 mm	½"	IG	93,27°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	745 mm	½"	IG	93,27°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.250 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.710 mm	½"	IG	93,27°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	995
------------	-----

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	100 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	2,40 kWh
ErP - Inhalt	995

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	995 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
----------	--------

Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	100 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1110 x 2110 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 1000 B mont Silber Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 1000 B
- Neodul Isolierung Typ 1000B

Gewicht	~129 kg
Kippmaß	2055 mm
EAN13	4250659510160