

PUFFERSPEICHER

JPSM 1000 B

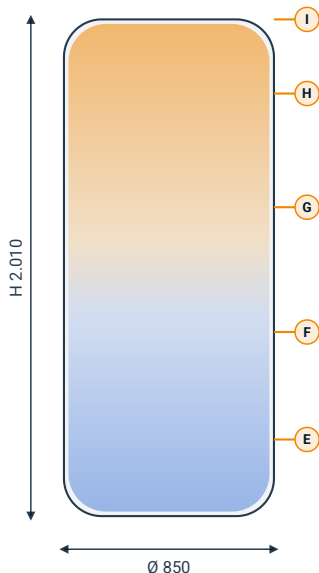
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1101000B**

JPSM Typ 1000 B · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500345

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe	2.010 mm
Kippmaß	2.030 mm
Gewicht	144 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	310 mm	½"	IG	93,27°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	745 mm	½"	IG	93,27°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.250 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.710 mm	½"	IG	93,27°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt 995

DRUCK

Betriebsdruck Speicher 4,5 bar

Prüfdruck Speicher 7,8 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	995 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x 2010 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSM 1000B

Gewicht ~144 kg

Kippmaß 2030 mm

EAN13 4250659500345