

**PUFFERSPEICHER**

# JPSM 1000

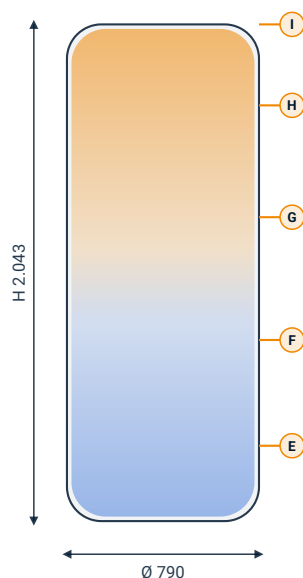
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1101000**

JPSM Typ 1000 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500284

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>2.043 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>2.058 mm</b> |
| Einbringmaß    | <b>800 mm</b>   |
| Gewicht        | <b>112 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Buchstaben wie in der Zeichnung

|          | ANSCHLUSS                   | HÖHE     | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|----------|-----------------------------|----------|--------|---------|--------|
| <b>E</b> | Anschluss 1<br>Muffe vorne  | 310 mm   | 1½"    | IG      | 14,5°  |
| <b>E</b> | Anschluss 1<br>Muffe hinten | 310 mm   | 1½"    | IG      | 114,5° |
| <b>E</b> | Fühlermuffe                 | 310 mm   | ½"     | IG      | 92,72° |
| <b>F</b> | Anschluss 2<br>Muffe vorne  | 745 mm   | 1½"    | IG      | 14,5°  |
| <b>F</b> | Anschluss 2<br>Muffe hinten | 745 mm   | 1½"    | IG      | 114,5° |
| <b>F</b> | Fühlermuffe                 | 745 mm   | ½"     | IG      | 92,72° |
| <b>G</b> | Anschluss 3<br>Muffe vorne  | 1.250 mm | 1½"    | IG      | 14,5°  |
| <b>G</b> | Anschluss 3<br>Muffe hinten | 1.250 mm | 1½"    | IG      | 114,5° |
| <b>G</b> | Fühlermuffe                 | 1.250 mm | ½"     | IG      | 92,72° |
| <b>H</b> | Anschluss 4<br>Muffe vorne  | 1.710 mm | 1½"    | IG      | 14,5°  |
| <b>H</b> | Anschluss 4<br>Muffe hinten | 1.710 mm | 1½"    | IG      | 114,5° |
| <b>H</b> | Fühlermuffe                 | 1.710 mm | ½"     | IG      | 92,72° |

| ANSCHLUSS                                        | HÖHE     | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|--------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| <b>I</b> Anschluss oben<br>Anschluss oben (L=50) | 2.043 mm | 1½"    | IG      | 0°     |

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

Nenninhalt **887**

### SONSTIGES

Einbringmaß **800 mm**

### DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt              | 887 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |

### Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2043 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSM 1000

Gewicht ~112 kg

Kippmaß 2058 mm

EAN13 4250659500284