

PUFFERSPEICHER

JPSM 1100

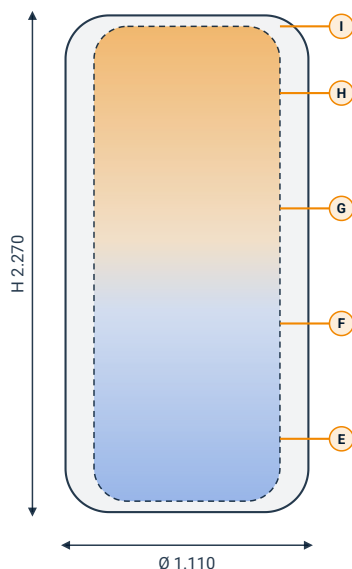
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840486**

JPSM Typ 1100 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung Silber

EAN 4250659516230

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.110 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	2.270 mm
Höhe ohne Dämmung	2.170 mm
Kippmaß	2.215 mm
Gewicht	175 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	285 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	285 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	285 mm	½"	IG	93,27°
F	Anschluss 2	812 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	812 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	812 mm	½"	IG	93,27°
G	Anschluss 3	1.338 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.338 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.338 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.865 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.865 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.865 mm	½"	IG	93,27°
I	Anschluss oben	2.170 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	1103
------------	------

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	145 mm
Isolierstärke Deckel	150 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	2340 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	130 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,11 kWh
ErP - Inhalt	1103

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1103 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	130 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1110 x 2270 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 1100 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 1100
- Vlies-Isolierung Typ 1100

Gewicht	~175 kg
Kippmaß	2215 mm
EAN13	4250659516230