

PUFFERSPEICHER

JPSM 1250

Neodul® Silber


Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840340**

JPSM Typ 1250 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510177

MASSE UND GEWICHTE

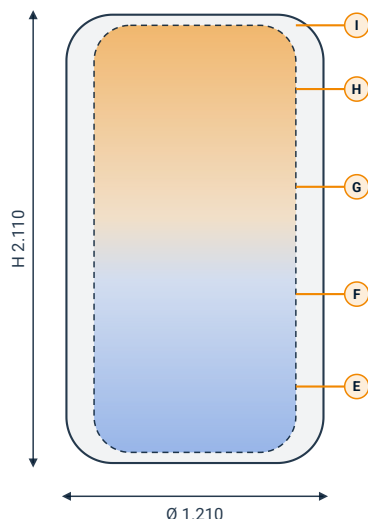

Ø mit Dämmung	1.210 mm
Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe mit Dämmung	2.110 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	175 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	12,1°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	112,1°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	310 mm	½"	IG	94°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	12,1°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	112,1°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	745 mm	½"	IG	94°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	12,1°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	112,1°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.250 mm	½"	IG	94°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	12,1°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	112,1°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.710 mm	½"	IG	94°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1268**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **107 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,57 kWh**

ErP - Inhalt **1268**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1268 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material **Neodul**

Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **107 W**

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1210 x 2110 (Ø x H) mm

Hersteller **Juratherm GmbH**

Match-Code **JPSM 1250 mont Silber Neodul**

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 1250
- Neodul Isolierung Typ 1250

Gewicht **~175 kg**

Kippmaß **2070 mm**

EAN13 **4250659510177**