

PUFFERSPEICHER

JPSM 1500

Neodul® Silber


Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840341**

JPSM Typ 1500 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510184

MASSE UND GEWICHTE

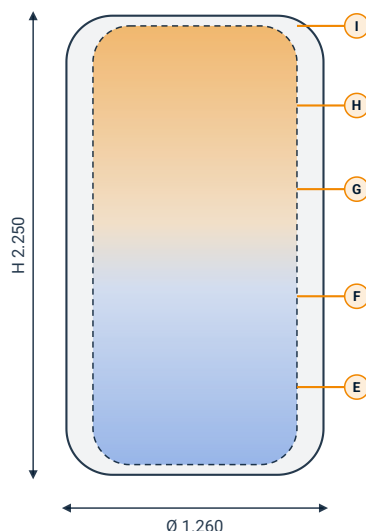

Ø mit Dämmung	1.260 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.250 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	188 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	11,5°
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	111,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	380 mm	½"	IG	94,3°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	11,5°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	111,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	825 mm	½"	IG	94,3°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	11,5°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	111,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.350 mm	½"	IG	94,3°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	11,5°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	111,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.760 mm	½"	IG	94,3°
I	Anschluss oben	2.150 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	1500
------------	------

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	122 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	2,92 kWh
ErP - Inhalt	1501

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
----------	--------

Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	122 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1260 x 2250 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 1500 mont Silber Neodul

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 1500
- Neodul Isolierung Typ 1500

Gewicht	~188 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659510184