

PUFFERSPEICHER

JPSM 2000

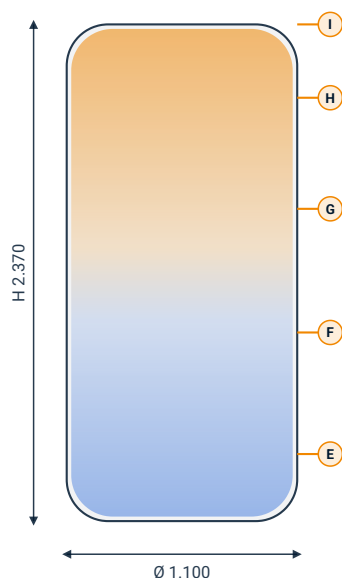
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1102000**

JPSM Typ 2000 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500376

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	198 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	320 mm	1½"	IG	10°
E	Anschluss 1	320 mm	1½"	IG	110°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	320 mm	½"	IG	94,37°
F	Anschluss 2	900 mm	1½"	IG	10°
F	Anschluss 2	900 mm	1½"	IG	110°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	900 mm	½"	IG	94,37°
G	Anschluss 3	1.490 mm	1½"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.490 mm	1½"	IG	110°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.490 mm	½"	IG	94,37°
H	Anschluss 4	2.020 mm	1½"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.020 mm	1½"	IG	110°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	2.020 mm	½"	IG	94,37°
I	Anschluss oben	2.370 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt

2010

DRUCK

Betriebsdruck Speicher

3 bar

Prüfdruck Speicher

4,5 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	2010 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4.5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSM 2000

Gewicht ~198 kg

Kippmaß 2420 mm

EAN13 4250659500376