

PUFFERSPEICHER

JPSM 600

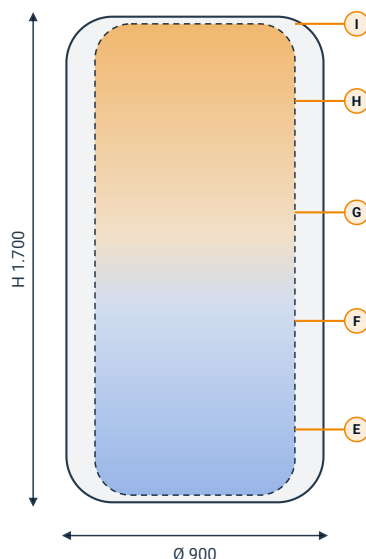
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840023**

JPSM Typ 600 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504459

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	900 mm
Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe mit Dämmung	1.700 mm
Höhe ohne Dämmung	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Einbringmaß	740 mm
Gewicht	92 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	16,4°
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	116,4°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	230 mm	½"	IG	91,83°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	16,4°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	116,4°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	610 mm	½"	IG	91,83°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	16,4°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	116,4°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	990 mm	½"	IG	91,83°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	16,4°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	116,4°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.380 mm	½"	IG	91,83°
I	Anschluss oben	1.650 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **560**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **118 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,83 kWh**

ErP - Inhalt **560**

SONSTIGES

Einbringmaß **740 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	560 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	118 W

Abmessungen mit Isolierung

- 900 x 1700 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 600 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 600
- Vlies-Isolierung Typ 600

Gewicht	~92 kg
Kippmaß	1690 mm
EAN13	4250659504459