

PUFFERSPEICHER

JPSM 825 B

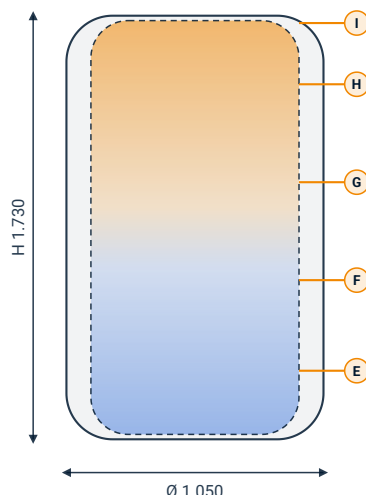
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840029**

JPSM Typ 825 B montiert Weiß (Ø850) · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504510

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.050 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	1.730 mm
Höhe ohne Dämmung	1.690 mm
Kippmaß	1.765 mm
Gewicht	116 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	260 mm	½"	IG	93,27°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	630 mm	½"	IG	93,27°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.030 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.430 mm	½"	IG	93,27°
I	Anschluss oben	1.680 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **815**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **130 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,11 kWh**

ErP - Inhalt **815**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	815 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	130 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1050 x 1730 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 825 B montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 825 B
- Vlies-Isolierung Typ 825B

Gewicht	~116 kg
Kippmaß	1765 mm
EAN13	4250659504510