

PUFFERSPEICHER

JPSM 825 B

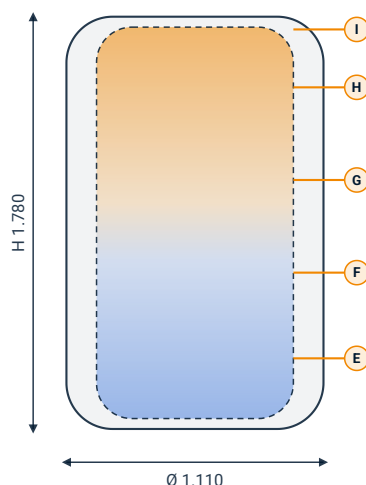
Neodul® Silber

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840337**

JPSM Typ 825 B montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510146

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.110 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	1.780 mm
Höhe ohne Dämmung	1.690 mm
Kippmaß	1.765 mm
Gewicht	117 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	260 mm	½"	IG	93,27°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	630 mm	½"	IG	93,27°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.030 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.430 mm	½"	IG	93,27°
I	Anschluss oben	1.680 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **815**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **89 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,14 kWh**

ErP - Inhalt **815**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 815 L
Betriebsdruck Speicher 3 bar
Prüfdruck Speicher 4,5 bar
Minimaldruck Speicher +0 bar
Betriebstemperatur max. 95°C
min. Temperatur 20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul

Isolierungsfarbe Silber
Brandklasse B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit 110 °C

ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 89 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1110 x 1780 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSM 825 B mont Silber
Neodul

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 825 B
- Neodul Isolierung Typ 825B

Gewicht ~117 kg
Kippmaß 1765 mm
EAN13 4250659510146